




CP ARAMID 461 PROTECT

排気ガス用耐熱ホース 300℃
外周保護カバー付(接触キズ防止)

10.4



構造

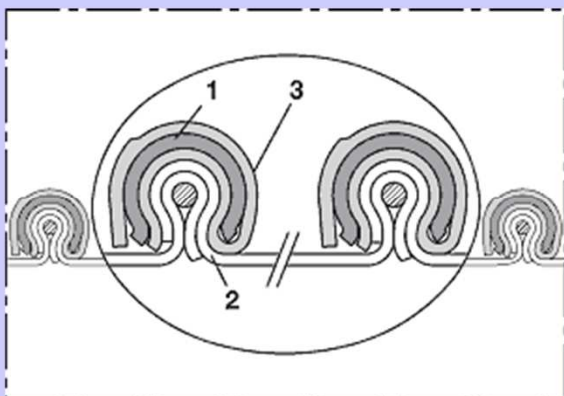

(CP=クランププロファイル 0.2章参照)

1. 特殊製法により、ホース壁の生地を金属線で挟み込みながら織り込んであります。(スチール部と生地部の接合に接着剤は使ってません)
2. ホース壁
3. 外周保護カバー: 確実に固定、衝撃吸収、抗摩耗アクセサリ




スパイラルホースクランプ: 212



クイッククランプ: 213



アilet付クランプ: 217



メタルコネクター: 270-271

用途

- エンジン排気ガス抽出
- ホースリール用
- 床上、床下排気抽出
- 床溝に設置

特性

- 耐振動性がある
- エラストマー樹脂の外周保護カバー付
- 優れた耐熱性、耐化学性(チャプター 14.1 参照)
- 優れた屈曲性と圧縮率
- 外周スチールガイドによる摩耗保護
- らせんスチールガイドでホース壁がしっかりと取り付けられており、脱落しない
- ねじれ防止 ● 小さな曲げ半径
- 非常に頑丈である ● 軽量タイプ
- 耐炎性 ● クランプカバーバンド×1, エントキャップ×2付属

素材

- ①ホース壁: 特殊コーティングされた耐熱繊維
- ②外周クランプ: 亜鉛メッキ鋼
- ③保護カバー: 耐熱プラスチック

温度領域

- 使用排気温度: ~+300℃

正圧下での使用や、吸引率が低い場合、少量の煙が漏れる場合があります。(ラッパ管等で約50%の希釈空気を導入し吸引状態にてご使用ください。また、ホースが極端に折れ曲がる状態での使用は避けて下さい。)

※テクニカルデータについては裏面をご参照ください。

納入バリエーション

らせんの間隔やホース壁の素材組み合わせについては、ロット・価格に応じて特注が可能です。

耐久性に優れ、軽量、高い屈曲性と圧縮性、外周保護カバーにより車体のキズ防止

内径	外径	推奨稼働 限界吸引圧	曲げ半径 (ホース中央)	重量	定尺	品番
mm	mm	bar	mm	kg/m	m	
75	89	0,230	85	0,87	6	461-0075-7500
76	90	0,225	86	0,88	6	461-0076-7500
80	94	0,200	89	0,92	6	461-0080-7500
90	104	0,140	99	1,03	6	461-0090-7500
100	114	0,120	108	0,88	6	461-0100-7500
102	116	0,115	110	0,90	3 6	461-0102-7500
110	124	0,105	118	0,96	3 6	461-0110-7500
120	134	0,090	127	1,04	3 6	461-0120-7500
125	139	0,085	132	1,09	3 6	461-0125-7500
127	141	0,080	134	1,10	3 6	461-0127-7500
130	144	0,075	137	1,13	3 6	461-0130-7500
140	154	0,060	146	1,21	3 6	461-0140-7500
150	164	0,050	156	1,05	3 6	461-0150-7500
152	166	0,050	158	1,06	3 6	461-0152-7500
160	174	0,045	165	1,07	3 6	461-0160-7500
170	184	0,040	175	1,10	3 6	461-0170-7500
175	189	0,040	180	1,13	3 6	461-0175-7500
180	194	0,040	184	1,16	3 6	461-0180-7500
200	214	0,030	203	1,29	3 6	461-0200-7500
203	217	0,030	206	1,33	3 6	461-0203-7500
225	239	0,025	225	1,49	3 6	461-0225-7500
250	264	0,025	250	1,64	3 6	461-0250-7500

ご要望があれば上記規格外で特注生産も可能です。(但し、ロット・価格面で要相談)

上記は全て常温20℃での測定値です。また、技術仕様は変わることがあります。技術付録もご参照ください。



〈お問合せ先〉

エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社

〒111-0053

東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F

TEL 03-5820-7021 FAX 03-5820-7027

E-mail: fit@fitpacific.com URL: <http://www.fitpacific.com>