



Special Hose PUR 335 MHF




PURフラットホース、耐摩耗性、耐振動性、フレキシブル、内面平滑、FDA取得

1.0.5



構造

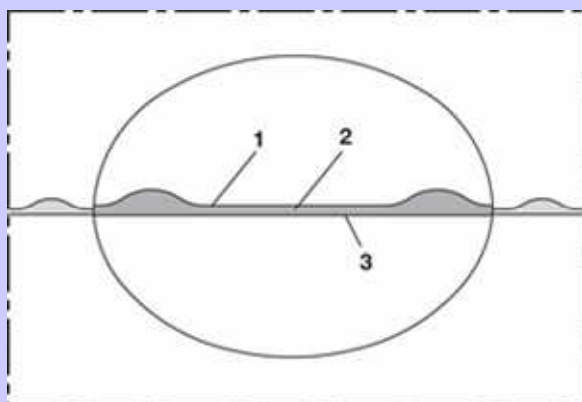

- 1. 押し出しバンド
- 2. 壁の厚さ約 1.0 mm
- 3. 内面平滑


アクセサリ



クランプ 208



ビートル ホースクランプ 211



メタルコネクター: 270-271

用途

*特に以下に適している耐摩耗ホース
 ふるい分け機、振動ふるい機、回転式ふるい機
 ベローズ、補償器として
 食品及び製薬産業

特性

耐振動性 優れたフレキシ性
 耐摩耗性 内面平滑
 最適化された流動性
 高い引張強度、及び裂け強度
 無味無臭 鉱油・ガソリンへの優れた耐性
 以下の規準に適合した食品用としての品質:
 FDA21CFR177.2600及び178.2010.ECガイドライン
 2002/72/EC (2007/19/EC改正) Germanガイドライン
 XXX1X BfR ポリウレタン (14.5参照)
 独立機関によるホースのためのECガイドライン
 2002/72/EC (2007/19/EC改正) の承認 (14.5参照)
 を得ている
 耐細菌性及び耐加水分解性
 薬品耐性 (14.1参照)
 UV及びオゾンに対する耐性が有る (14.8参照)
 優れた低温での柔軟性(類似するエステルポリウ
 レタンよりも良い)
 気密及び液密性がある
 可塑剤及びハロゲン未使用

素材

ホース壁: 特性プレミアムエーテルポリウレタン (Pre-PUR
 の0.4を参照)

温度領域

常時使用温度: -40 ~ +90
 短時間使用温度: +125
 テクニカルデータについては裏面をご参照ください。

納入バリエーション

ロット・価格に応じて特注が可能です。
 接続パーツを含む提案も可能です

Special Hose PUR 335 MHF

1.0.5

PURフラットホース、耐振動性、フレキシブル、内面平滑、FDA取得

内径	外径	推奨稼動 限界正圧	重量	青字は 受注生産	定尺 (ストック長)	品番
mm	mm	bar	kg/m	m	m	
80	85	0,510	0,47	2,5	5	335-0080-0000
85	90	0,480	0,50	2,5	5	335-0085-0000
90	95	0,455	0,54	2,5 5		335-0090-0000
100	105	0,410	0,59	2,5	5	335-0100-0000
110	115	0,375	0,65	2,5	5	335-0110-0000
115	120	0,355	0,67	2,5 5		335-0115-0000
120	125	0,340	0,70	2,5	5	335-0120-0000
125	130	0,330	0,73	2,5	5	335-0125-0000
130	135	0,315	0,76	2,5 5		335-0130-0000
140	145	0,295	0,82	2,5 5		335-0140-0000
150	155	0,275	0,88	2,5	5	335-0150-0000
155	160	0,265	0,90	2,5	5	335-0155-0000
160	165	0,255	0,93	2,5 5		335-0160-0000
165	170	0,250	0,96	2,5	5	335-0165-0000
170	175	0,240	0,99	2,5 5		335-0170-0000
175	180	0,235	1,02	2,5 5		335-0175-0000
180	185	0,230	1,05	2,5	5	335-0180-0000
200	205	0,205	1,14	2,5	5	335-0200-0000
205	210	0,200	1,19	2,5	5	335-0205-0000
220	225	0,185	1,28	2,5 5		335-0220-0000
225	230	0,180	1,31	2,5 5		335-0225-0000
235	240	0,175	1,36	2,5 5		335-0235-0000
250	255	0,165	1,45	2,5	5	335-0250-0000
275	280	0,150	1,59	2,5	5	335-0275-0000
280	285	0,145	1,62	2,5 5		335-0280-0000
300	305	0,135	1,73	2,5 5		335-0300-0000
305	310	0,135	1,77	2,5	5	335-0305-0000
325	330	0,125	1,89	2,5 5		335-0325-0000
350	355	0,115	2,03	2,5 5		335-0350-0000
400	405	0,105	2,30	2,5 5		335-0400-0000
405	410	0,105	2,34	2,5	5	335-0405-0000
450	455	0,090	2,60	2,5 5		335-0450-0000
500	505	0,080	2,89	2,5 5		335-0500-0000
600	605	0,060	3,23	2,5 5		335-0600-0000

ご要望があれば上記規格外で特注生産も可能です。(但し、ロット・価格面で要相談)

上記は全て常温20 °Cでの測定値です。また、技術仕様は変わることがあります。技術付録もご参照ください。



お問合せ先

エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社

〒111-0053

東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F

TEL 03-5820-7021 FAX 03-5820-7027

E-mail: fit@fitpacific.com URL: <http://www.fitpacific.com>