

車両テスト向けマフラー接続用

# Silicone Tube 耐熱シリコンチューブ

## 300°C対応高温タイプ




FIT-xxxMM3PNDGR X-TEMP

## 250°C対応タイプ



FIT-xxxMM3PNRED

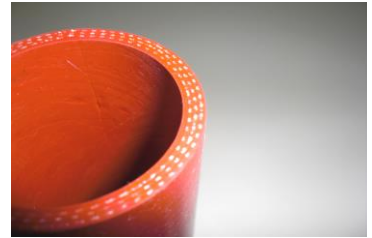

### 3層構造シリコンノーメックス

(ノーメックス: 難燃・耐摩耗性に優れた繊維)

ロット: ① 150cm x 20本

② 1m x 4本

納期: 受注後約3か月

←xxxは内径寸法(mm)が入ります。

車両テスト等でテールパイプに接続し、排気ガス分析等にご使用いただく 耐熱性・耐久性(耐振動)に優れた3層シリコンノーメックスチューブです。

### 作業効率UP

柔軟性があり着脱◎

### 耐久性UP

強化繊維+多層構造により長寿命

### 粉が出にくい

フィルター詰まりによる試験中断が減少  
\*300°C対応タイプの方が◎



\* ご要望に応じた特注品も製作しております。お気軽にご相談ください。



〈お問合せ先〉

エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社

〒111-0053

東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F

TEL 03-5820-7021 FAX 03-5820-7027

E-mail: flex@fitpacific.com URL: <http://www.fitpacific.com>



シリコンチューブで検索 🔍